Milky Covered Aluminium Profile H20

DATASHEET SPECIFICATIONS

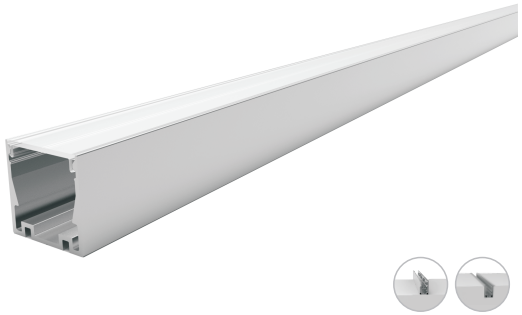

Item Code	Standard Length	L1	L2	Slotted Hole	Hole Number
FXN – 156 – MI/PL – H20 – 500MM	500mm/19.68in	50mm/1.97in	200mm/7.87in	4*10mm/0.16*0.39in	3
FXN – 156 – MI/PL – H20 – 1000MM	1000mm/39.37in	100mm/3.93in	200mm/7.87in	4*10mm/0.16*0.39in	5
FXN – 156 – MI/PL – H20 – 2000MM	2000mm/78.74in	100mm/3.93in	200mm/7.87in	4*10mm/0.16*0.39in	10

Dimensions: mm



Tolerance (PC): ±0.5mm



Tolerance (AL): ±0.3mm

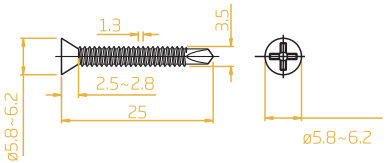



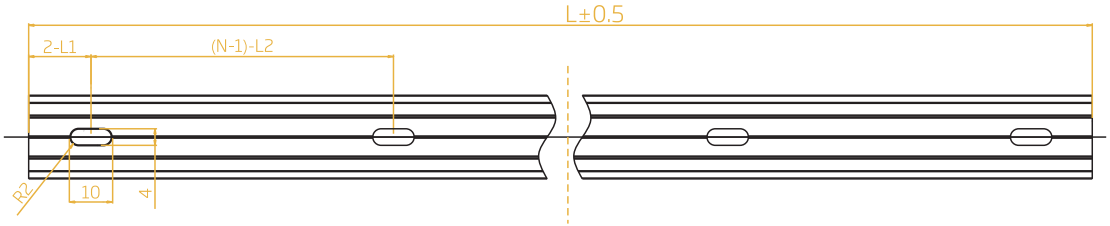

Note:
1. 2-L1 refers to two of symmetric L1 in each piece of profile.
2. (N-1)-L2 refers to (N minus one) of symmetric L2 in each piece of profile.

"N" herbey stands for its corresponding "Hole Number" in the below table

WWW.LEDCTRL.COM

LED CTRL, 1/483 BALMAIN
LILYFIELD, NSW 2040, AUSTRALIA

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE
WITHOUT NOTICE. VISIT WWW.LEDCTRL.COM
FOR THE MOST CURRENT SPECIFICATIONS.

LED CONTROL PTE LTD UEN 201923077G
© 2025 LEDCTRL. ALL RIGHTS RESERVED.